


1	1 béquille AR coulissante
2	1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes. 2 roues 145 R 13
3	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
4	Signalisation latérale par cata-dioptre
5	1 roue jockey escamotable Ø 60 mm
6	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
7	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
8	Eclairage et signalisation 12 ou 24V conforme aux normes du code de la route
9	Triangles de signalisation arrière
10	Finition du châssis : apprêt anti-rouille + peinture de finition
11	Support tournant enrouleur automatique avec vis de blocage
12	Enrouleur automatique avec 10m de flexible DN19 raccord rapide pour connexion pistolet
13	Flexible de liaison pompe/enrouleur en DN25, longueur 1,2m, avec raccord rapide

Remorque	Dimensions en mm			Poids en kg	Pneus	Essieu	Ref
	a	b	c				
Remorque ravitaillement EASY MOBIL 430L avec enrouleur auto	3000	1350	1250	290	145 R 13	Simple	90247

REMRORQUE		
<b>Matières employées</b>	Châssis en acier mécano-soudé, acier S235, épaisseur 3mm	
	P.T.C. 750 kg – C.U. 550 kg	
<b>Charge maxi</b>	550kg	
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	X	X
<b>Transport</b>	X	X
<b>Utilisation</b>	X	X

# FICHE TECHNIQUE EASY Mobil 430

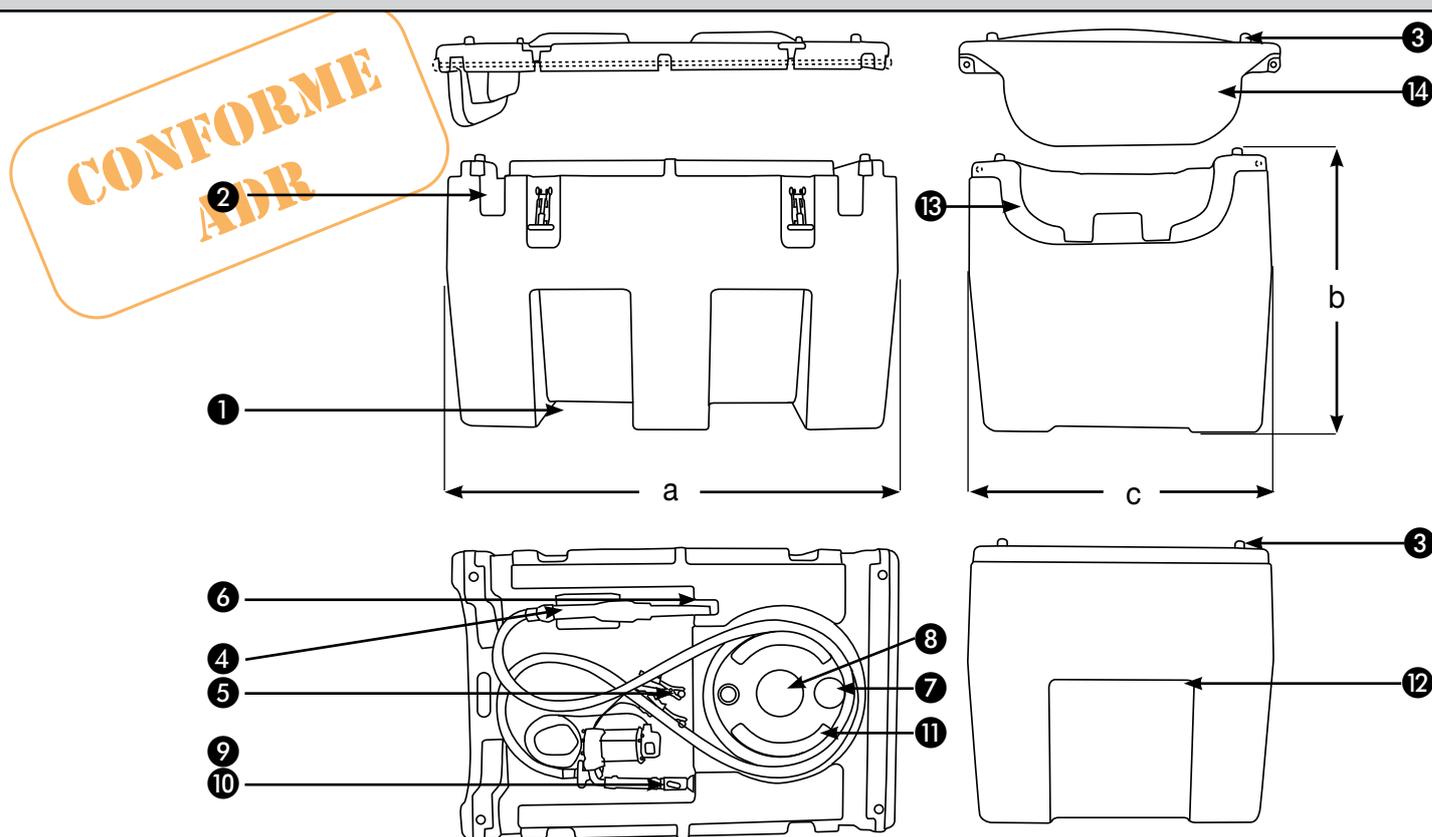

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg
		a	b	c	
EASY 430 avec capot	419	1160	780	730	60

Réservoir		
<b>Matières employées</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	
<b>Epaisseur matière</b>	7 mm	
<b>Liquides admissibles</b>	Gasoil	
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C	
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui	
<b>Vanne coupe-circuit</b>	1	
<b>Pompe électrique 12 V, 260 W, 22 A, 2600 tr / min</b>		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil	
<b>Débit</b>	45 l/min	
<b>Flexible de distribution</b>	4 mètres	
ENSEMBLE		
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	Sur rétention	
<b>Transport</b>	X	X
<b>Utilisation</b>	X	X

<b>1</b>	Passage de fourche pour chariot élévateur
<b>2</b>	2 passages de sangle pour arrimage
<b>3</b>	4 plots pour empilage à vide
<b>4</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>5</b>	Plots d'accrochage pinces crocodiles
<b>6</b>	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
<b>7</b>	Soupape de surpression/ventilation 2"
<b>8</b>	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
<b>9</b>	Pompe auto-amorçante 12 V aspiration avec crépine
<b>10</b>	Vanne coupe circuit
<b>11</b>	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
<b>12</b>	Empreintes pour manutention à vide
<b>13</b>	Empreinte pour le capot
<b>14</b>	Capot polyéthylène orange en option
Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil 430.	