

MONTE-CHARGE À COLONNE



EURODOCK



ÉLÉVATION ET ÉQUIPEMENT DE QUAI

ZONE ARTISANALE DU PARDY - 01480 FRANS - FRANCE


Tél. : (+33) (0) 4 74 09 57 57 - Fax : (+33) (0) 4 74 09 57 58

www.eurodock.com

MONTE-CHARGE À COLONNE

EURODOCK

Alliant compacité et fiabilité, nos monte-charge à colonne permettent une élévation rapide et sûre de vos marchandises.

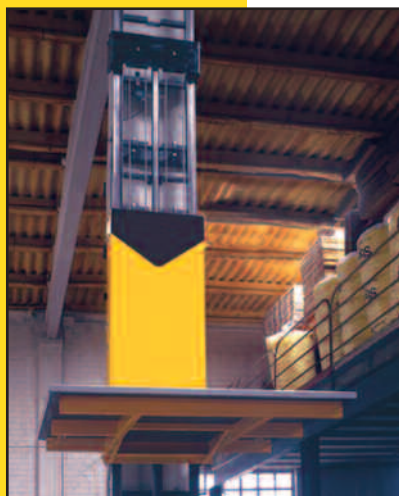


MPSH

Course : jusqu'à 10 m avec la charge maximum.
Guide : profil tubulaire.
Fonctionnement : hydraulique.
Moteur : 1 à 3 CV.
Vitesse : 0,10 – 0,20 m/s.
Alimentation : 220 V monophasé ou 220/380 V triphasé.
Tension de manœuvre : 24 V (basse tension).
Charge maximum : 500 kg.



MPH

Course : jusqu'à 12,72 m avec la charge maximum.
Guide : poutrelles UPN.
Fonctionnement : hydraulique.
Moteur : 1 à 20 CV.
Vitesse : 0,10 – 0,20 m/s.
Alimentation : 220 V monophasé ou 220/380 V triphasé.
Tension de manœuvre : 24 V (basse tension).
Charge maximum : 5 000 kg.

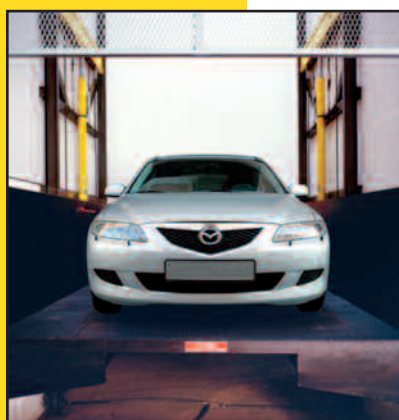

MPHD

Course : jusqu'à 15,84 m avec la charge maximum.
Guide : poutrelles UPN.
Fonctionnement : hydraulique.
Moteur : 5,5 à 40 CV.
Vitesse : 0,10 – 0,20 m/s.
Alimentation : 220/380 V triphasé.
Tension de manœuvre : 24 V (basse tension).
Charge maximum : 10 000 kg.

Options : Fabrication sur mesures, gaine grillagée, sécurité anti-chute, porte d'accès, possibilité d'accès sur trois faces.

Votre distributeur EURODOCK :

