


Tapoa

Protecteur pour toupie travail à l'arbre



certificato dal HGB tedesco
approved by the German Holz BG
norm (deutschen) Holz-BG geprüft
omologué par le Holz BG allemand

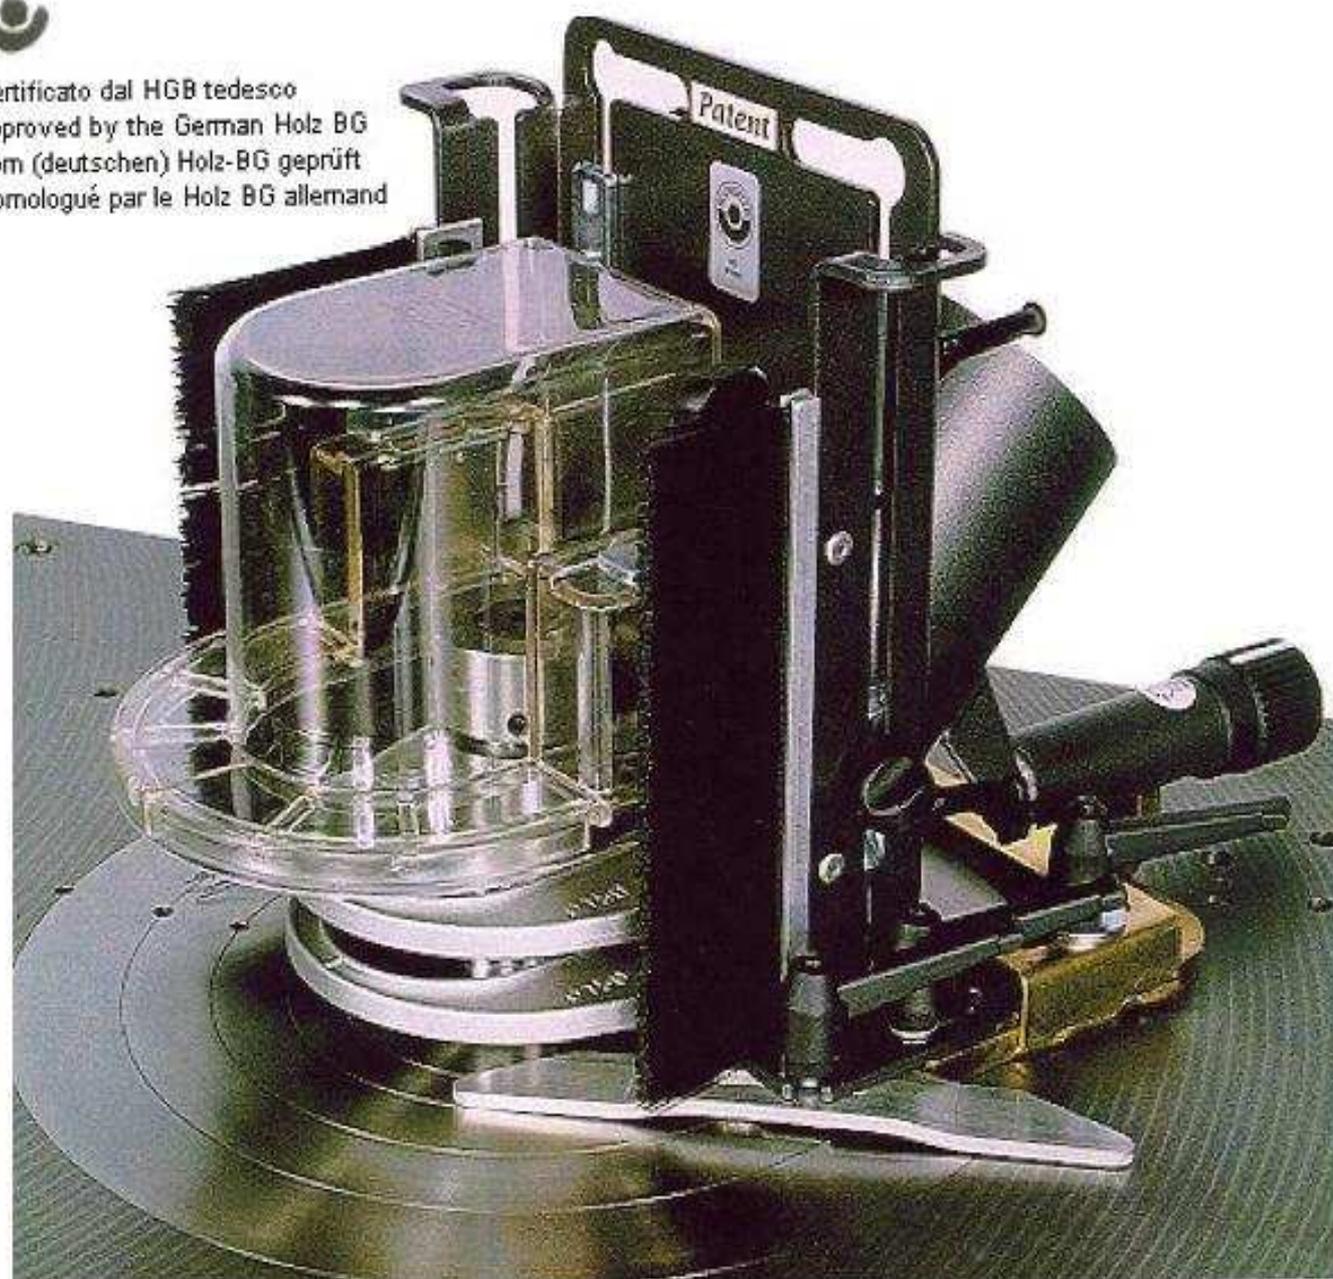


Tapoa


Ce protecteur peut se monter sur toutes les toupies de type professionnel avec arbre de diamètre maximum 50 mm et des fraises de diamètre maximum 160 mm.

L'évacuation des poussières et copeaux est assurée par le tuyau collecteur rep. 4 de 120 mm de diamètre à brancher au système d'aspiration de l'atelier. Ce dispositif permet de fraiser des pièces courbes et circulaires. Le pommeau rep. 3 permet le réglage micrométrique de la profondeur de passe; les lunettes rep. 1 et le presseur rep. 2, réglables en hauteur parallèlement au plan de travail, peuvent être montés comme indiqué en fig. 4-5. Le guide en entrée rep. 6 peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite du protecteur en fonction du sens de rotation de l'arbre (pour les machines à double sens de rotation).


Les brosses rep. 7 et le carter rep. 5 servent à optimiser l'aspiration de poussières et copeaux. Il est en outre possible d'inverser la position des deux brosses, de longueur différente l'une de l'autre, ce qui peut contribuer à assurer une meilleure aspiration selon le type d'usinage (à savoir contours particuliers, ou en cas d'inversion du sens de rotation de l'arbre).





Profondità di passata - Milling depth
Profondeur de coupe - Fräsungstiefe



Profondità di passata - Milling depth
Profondeur de coupe - Fräsungstiefe



Peso / Poids	Kg 5,5
Dimensioni / Dimensions	300X370X290H



SARL **IAEΣA**
Rue Emile Marchand
38370 Les Roches de Condrieu
tel : 04 74 56 37 21 fax : 04 74 56 36 59