

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Barillet en zinc injecté haute pression.

Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.

Came : acier.

Finition :

Barillet : chromé.

Poignée : revêtu de poudre noir.

Écrou et came : zingué.

Nota :

Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.


Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les comes sont compatibles avec tous les barillets.

Accessoires :

Clé 05586

Dessins

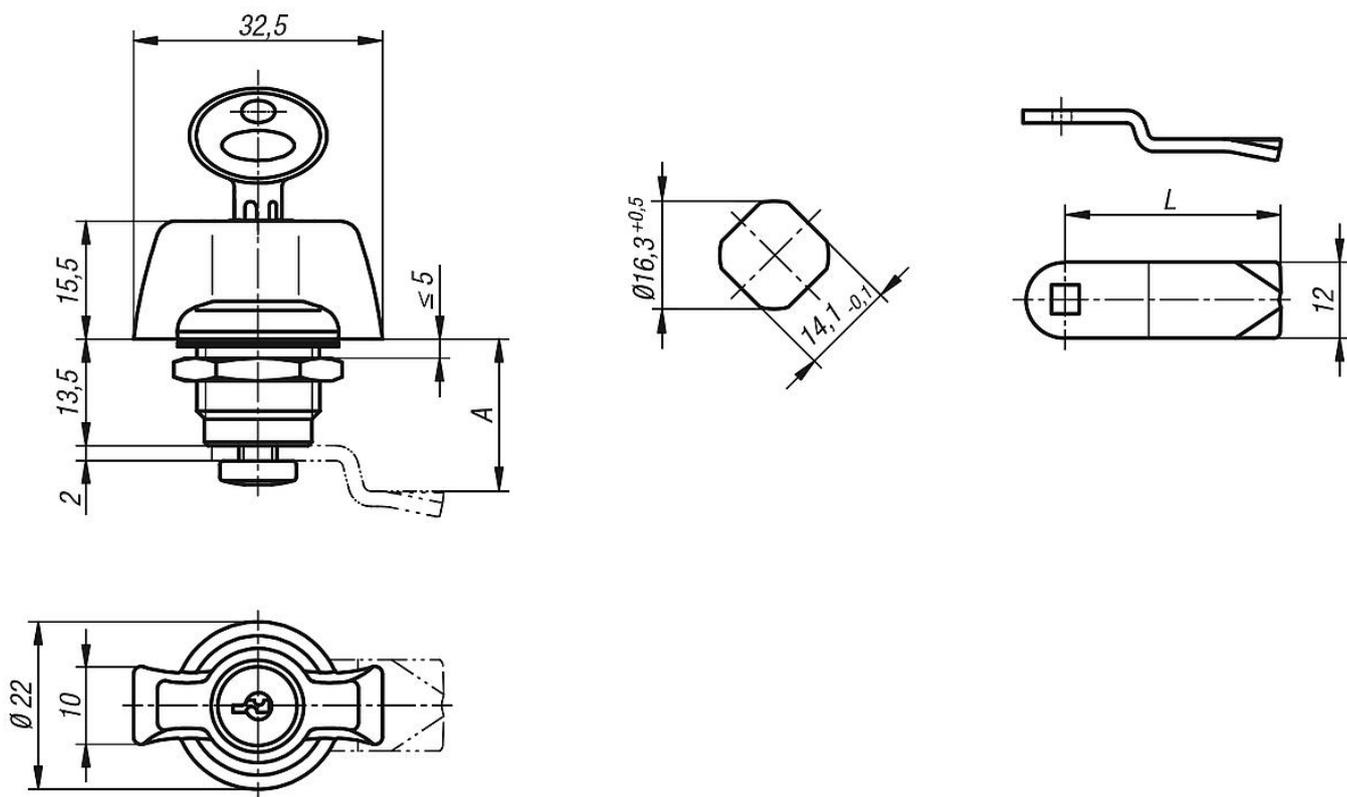

Aperçu des articles

Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette

Référence	Actionnement
05562-30132	papillon
05562-31132	poignée papillon verrouillable

Came pour verrou quart de tour

Référence	A	L
05563-0124X	7,5/13,5/19,5	24