

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Polyamide (PA 6).

Bague d'étanchéité en CR / NBR.

Finition :

Gris clair RAL 7035.

Nota :

Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.

Plage de température :


Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.

Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.

Indication de dessin :

1) Joint plat à partir de M32x1,5

Dessins

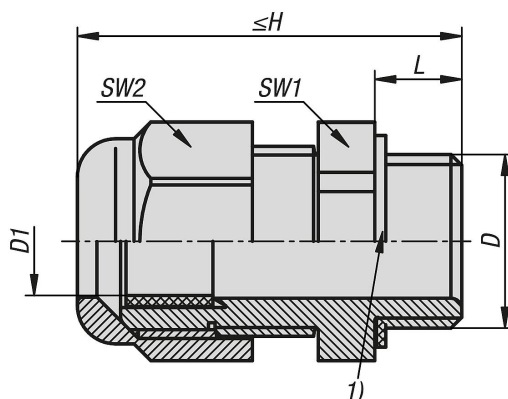

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	D	D1	H max.	L	SW1	SW2	Couple de serrage max. pour SW1 Nm	couple de serrage max. pour SW2 Nm
84100-121500	avec longueur de filetage standard	M12x1,5	3-6,5	31	8	15	15	1,5	1,5
84100-161500	avec longueur de filetage standard	M16x1,5	5-9,5	35,5	8	20	20	2,5	2,5
84100-201500	avec longueur de filetage standard	M20x1,5	8-13	36	8	24	24	3,5	3,5
84100-251500	avec longueur de filetage standard	M25x1,5	11-17	43	8	29	29	5	5
84100-321500	avec longueur de filetage standard	M32x1,5	15-21	50	10	36	36	5	5
84100-401500	avec longueur de filetage standard	M40x1,5	19-28	51	10	46	46	7,5	7,5
84100-161510	avec filetage long	M16x1,5	5-9,5	42,5	15	20	20	2,5	2,5
84100-201510	avec filetage long	M20x1,5	8-13	43	15	24	24	3,5	3,5
84100-251510	avec filetage long	M25x1,5	11-17	50	15	29	29	5	5
84100-321510	avec filetage long	M32x1,5	15-21	55	15	36	36	5	5
84100-401510	avec filetage long	M40x1,5	19-28	59	18	46	46	7,5	7,5

