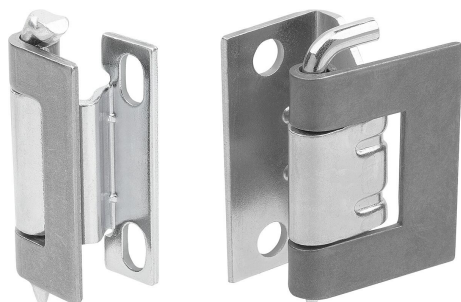


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Description du produit :**

Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l'intérieur de la porte et de l'encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.

Matière :

Élément de porte et élément de cadre en acier ou en inox 1.4301 ou 1.4305.

Goupille en acier, inox 1.4301, 1.4305 ou POM.

Joint torique en NBR.

Finition :

Élément de porte en acier non traité.

Élément de cadre et goupille en acier zingué.

Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.

Goupille en POM naturel.

Joint torique noir.

Nota :

Pour les portes en applique.

Charnière invisible.

Chant 18, 23 ou 24 mm.

Utilisable à droite et à gauche.

Angle d'ouverture 120°.

Élément de cadre à visser.

Forme B : élément de porte soudable sur le vantail

Forme C : élément de porte soudable sur le chant de porte

En cas de place limitée, il est possible d'insérer la goupille en POM de bas en haut, cette goupille est autobloquante.


Utilisation :

- Construction de machines et d'installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage

Indication de dessin :

- 1) Chant
- 2) Modèle de goupille : sans rainure
- 3) Modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d'arrêt DIN6799
- 4) Modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
- 5) Modèle de goupille : autobloquante
- 6) Type de fixation de l'élément de porte : vissage
- 7) Type de fixation de l'élément de porte : soudage
- 8) Encoche dans la porte

Dessins

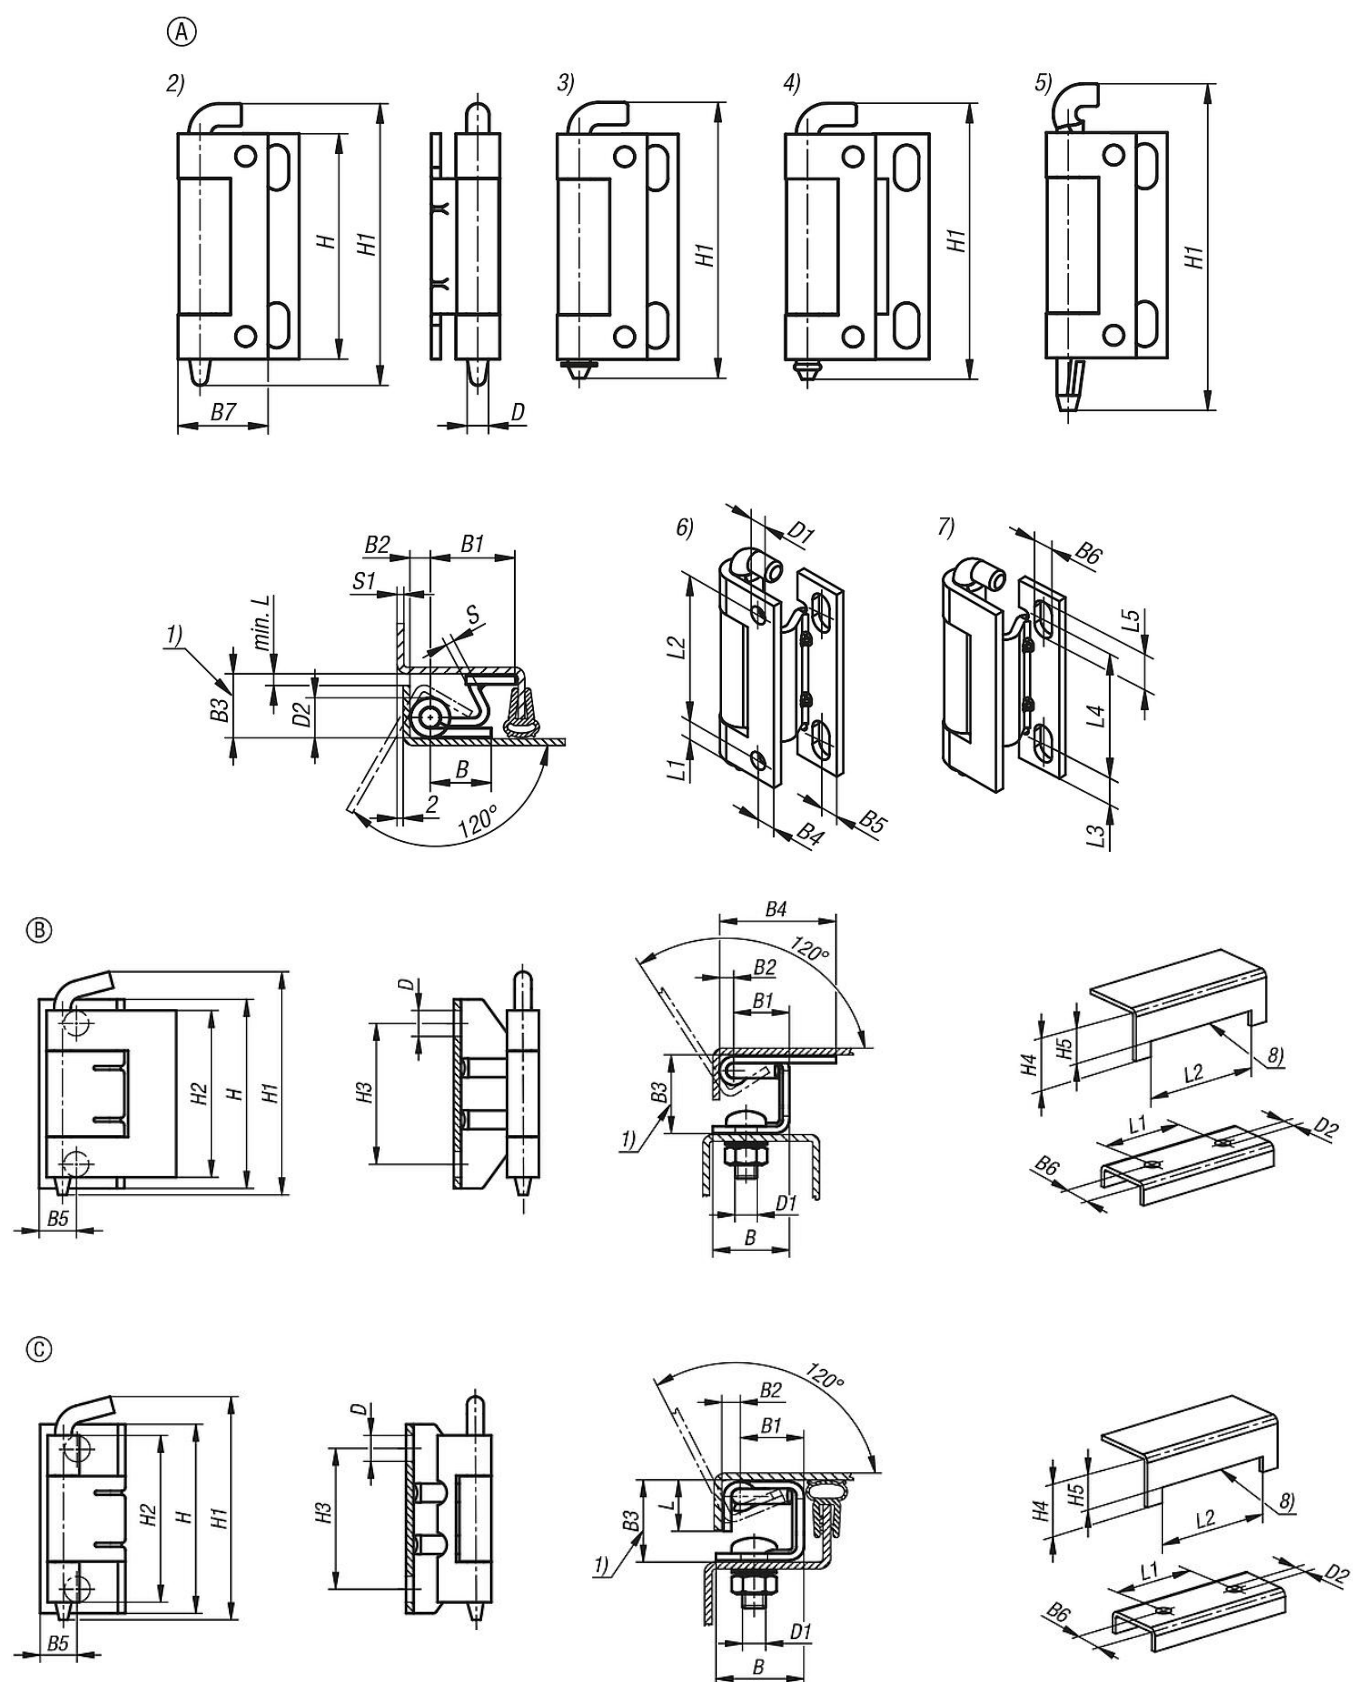

Aperçu des articles

Aperçu des articles

Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu'à 24 mm

Référence	Forme	Type de fixation de l'élément de porte	Modèle de la tige	Matériau de la tige	Matériau du corps de base	B	B1
27878-06-0122118	A	-	sans rainure	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0122124	A	-	sans rainure	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-0123118	A	-	-	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0123124	A	-	-	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-0124118	A	-	-	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0124124	A	-	-	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-0112118	A	vissable	sans rainure	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0112124	A	vissable	sans rainure	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-0113118	A	vissable	-	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0113124	A	vissable	-	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-0114118	A	vissable	-	acier	acier	18,15	26,4
27878-06-0114124	A	vissable	-	acier	acier	18,15	32,4
27878-06-1126424	A	-	autobloquant	POM	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1122418	A	-	sans rainure	POM	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1122218	A	-	sans rainure	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1122224	A	-	sans rainure	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1123224	A	-	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1123318	A	-	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1124218	A	-	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1124224	A	-	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1116424	A	vissable	autobloquant	POM	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1112418	A	vissable	sans rainure	POM	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1112218	A	vissable	sans rainure	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1112224	A	vissable	sans rainure	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1113224	A	vissable	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-1113318	A	vissable	-	Inox 1.4301	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1114218	A	vissable	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	26,4
27878-06-1114224	A	vissable	-	Inox 1.4305	acier inoxydable A2	18,15	32,4
27878-06-0225123	B	-	-	acier	acier	23	16,7
27878-06-0325123	C	-	-	acier	acier	23	16,7

Référence	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	S	S1
27878-06-0122118	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	75	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0122124	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	75	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0123118	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	73,5	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0123124	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	73,5	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0124118	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	73,5	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0124124	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	73,5	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-0112118	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	75	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0112124	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	75	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0113118	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	73,5	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0113124	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	73,5	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0114118	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	73,5	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0114124	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	73,5	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1126424	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	87	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1122418	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	87	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1122218	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	75	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1122224	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	75	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1123224	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	77	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1123318	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	77	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1124218	5,85	18	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	77	2,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1124224	5,85	24	-	6	6,5	24	6	-	11,7	60	77	8,5	-	-	9	42	12	2,5	2
27878-06-1116424	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	87	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1112418	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	87	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1112218	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	75	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1112224	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	75	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1113224	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	77	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1113318	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	77	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1114218	5,85	18	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	77	2,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-1114224	5,85	24	6	6	6,5	24	6	5,3	11,7	60	77	8,5	6	48	9	42	12	2,5	2
27878-06-0225123	4,3	23	35	10	14	-	7	M6	6,5	51	60,2	-	38	54	-	-	-	-	-
27878-06-0325123	4,3	23	-	10	14	-	7	M6	6,5	51	60,2	14,5	38	54	-	-	-	-	-

