


Description de l'article/illustrations du produit

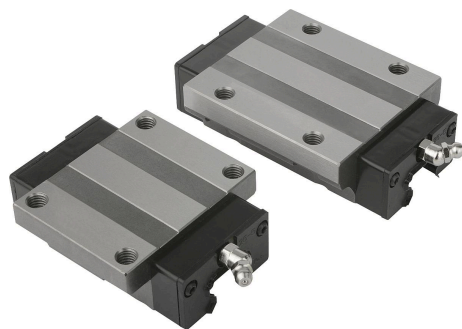

Description

Matière :

Corps : acier de traitement.

Billes : acier à roulement.

Pièces de renvoi en plastique.

Finition :

Naturel.

Nota :

Chariot de guidage standard équipé d'un guidage à billes en fonction de la précision H sans précontrainte (Z0). Joint d'étanchéité des deux côtés. Finition en profilé cintré en quatre rangées. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : $v = 5 \text{ m/s}$.

Température d'utilisation en mode continu 80 °C max.


Sur demande :

Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.

Indication de dessin :

1) Bord de butée rectifié

Dessins

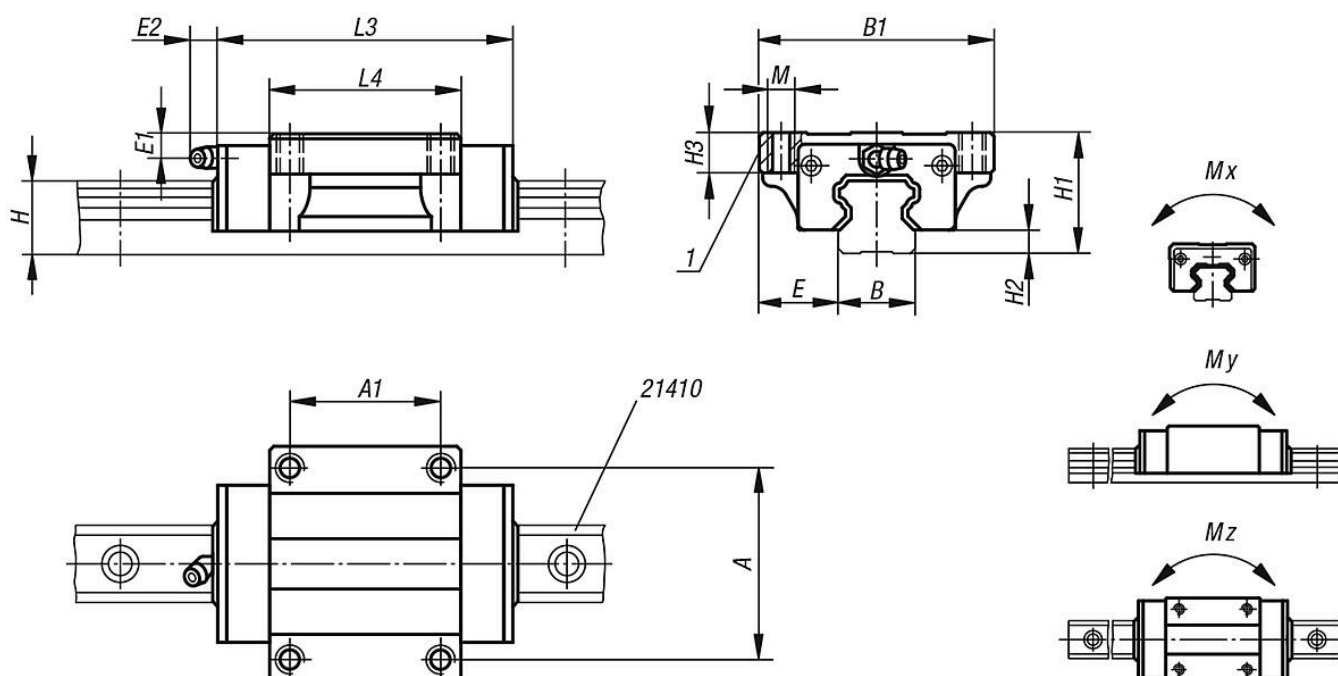

Aperçu des articles

Référence	Modèle 2	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacité de charge dynamique N	Capacité de charge statique N	Trou de graissage	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21411-05-15106310	Standard	15	140	99	99	8400	16200	M3	38	30	15	47	16	4,3	4,15	14	24	4,6	8	63,1	40	M5
21411-05-20107310	Standard	20	244	173	173	12300	22400	M3	53	40	20	63	21,5	5,7	16,9	18	30	5	9	72,8	50	M6
21411-05-25108410	Standard	25	480	340	340	19900	36500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	84	57	M8
21411-05-30110010	Standard	30	790	540	540	27500	49500	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	100,4	67,4	M10
21411-05-25210610	modèle long	25	640	590	590	24300	48500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	106,1	79,1	M8
21411-05-30212510	modèle long	30	1060	940	940	34000	66000	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	125,4	92,4	M10