

## MACH-500-K/A

500  $\varnothing$  Tronçonneuse automatique à double tête



### Caractéristiques:

- Lame circulaire widia 500X4.1X32/Z-120
- Longueur utile de coupe: 4000 mm. / 5000 mm. / 6000 mm.
- Longueur de coupe minimal a 90° : 300 mm. / 300 mm. / 300 mm.
- Dimensions: 5765x1600x1615 / 6765x1600x1615 / 7765x1600x1615.
- Poids: 1500 kg. / 1750 kg. / 2100 Kg.
- Moteur triphasé 220V ou 380V de 50Hz: 3HP.
- Vérins pneumatiques horizontaux et verticaux
- Connexions pour aspirateur.
- Avancée hydropneumatique des têtes
- Lubrification par pulvérisation.
- Inclinaison pneumatique des têtes -22,5° + 22.5°
- Pression: 7 BAR .

PRO-Dis - 14, allée Henry Purcell, 42000 Saint Etienne - FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00027 – TVA FR00514347152  
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : [info@pro-dis.fr](mailto:info@pro-dis.fr) - website : [www.pro-dis.fr](http://www.pro-dis.fr)



### Description:

- Lame circulaire widia 45 500X4.1X32/Z-120
- Commande numérique.
- Affichage LCD monochromatique (125x75h).
- Programme des formules et des typologies avec description de l'objet et détails des coupes à effectuer.
- Typologies avec un maximum de 6 variables.
- Sauvegarde des fichiers de coupe avec les caractéristiques du profilé, hauteur, angles, quantités de coupe
- Ensemble de lecteur de disque 3,5" extension de mémoire des hauteurs des profilés et formules + typologies.
- Positionneur avec fonction de comptage des pièces
- Fonction calculatrice.
- Correction automatique de mesures des angles extérieurs et intérieurs.
- Possibilité d'entrer 300 lignes de coupe, comprenant la dimension et le nombre de pièces, l'inclinaison des têtes, la hauteur du profilé avec compensation automatique pour les coupes à 45 degrés, code profilé et répétition des cycles de mesures.
- Programme pas à pas pour des coupes de longueur non déterminé. Si la longueur du tube est supérieure à la longueur de la machine, ce programme permet la récupération du tube.

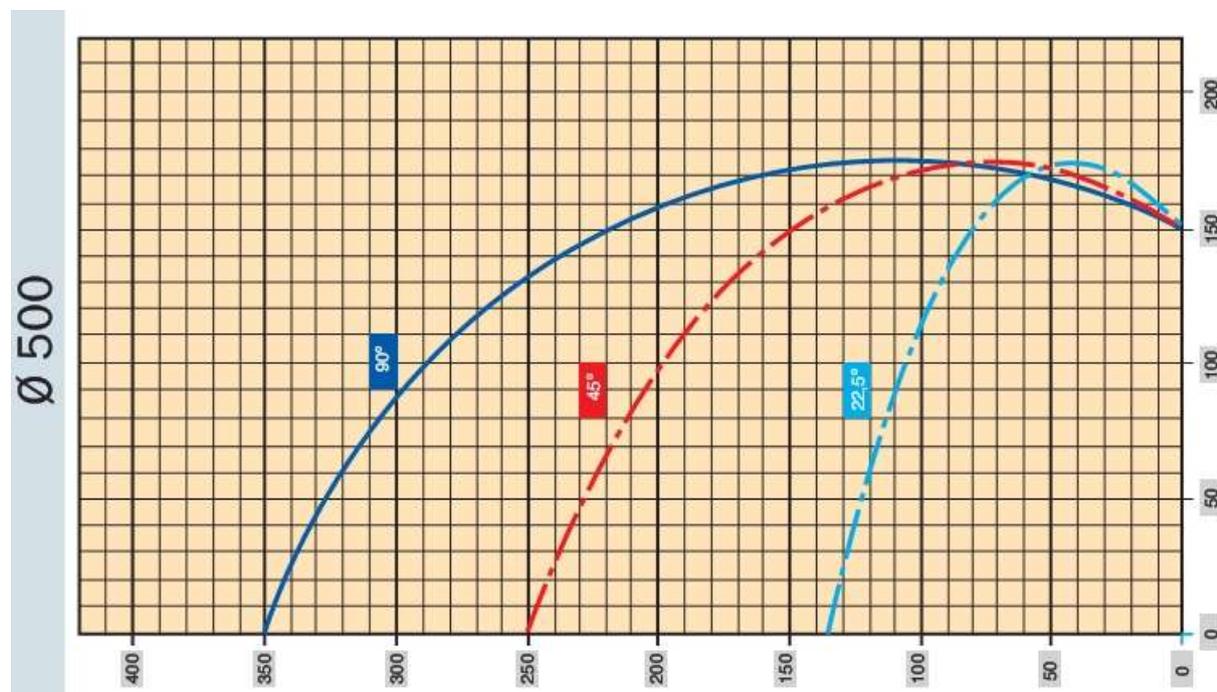


Diagramme de coupe



PRO-Dis - 14, allée Henry Purcell, 42000 Saint Etienne - FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00027 – TVA FR00514347152  
 Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : [info@pro-dis.fr](mailto:info@pro-dis.fr) - website : [www.pro-dis.fr](http://www.pro-dis.fr)