



Machine d'assemblage
Soudage par résistance
Soudo brasage - Ultrasons - Induction

POSTE DE SOUDAGE ŒIL / TIGE CORPS AMORTISSEUR

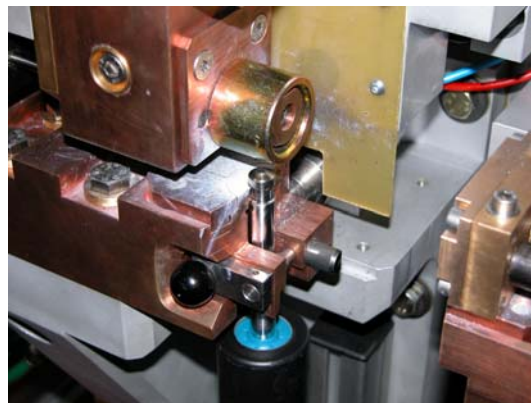

- Poste opérateur avec volet de sécurité à déplacement horizontal
- Chargement manuel de l'œil et du corps d'amortisseur. Capacité de soudage de tige jusqu'au diamètre 14 mm.
- Serrage de la tige par étau pneumatique à axe de déplacement horizontal. Effort de serrage maxi de 1200 daN.
- Soudage avec une unité pneumatique UF1200 équipée d'un capteur d'effort type piézo-électrique
- Soudage avec un générateur monophasé 50 Hz avec transformateur 100 kVA. Soudage à courant constant.
- Procédé d'ouverture tête de soudage sans contrainte sur les mâchoires de soudage avec coulisseau spécifique et éjecteur.
- Déchargement manuel de la pièce assemblée.
- Temps de cycle machine : 7 secondes

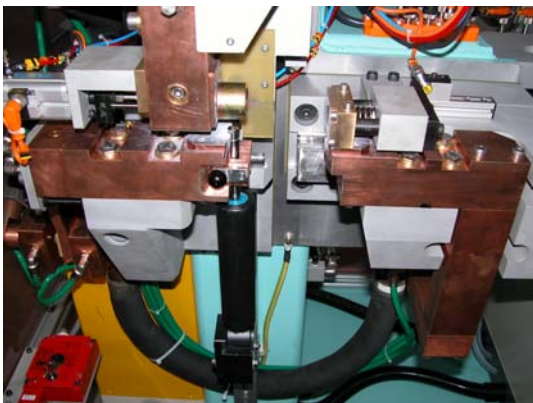

031008