


Machine d'assemblage
Soudage par résistance
Soudo brasage - Ultrasons - Induction

CONTROLE DE POSITION

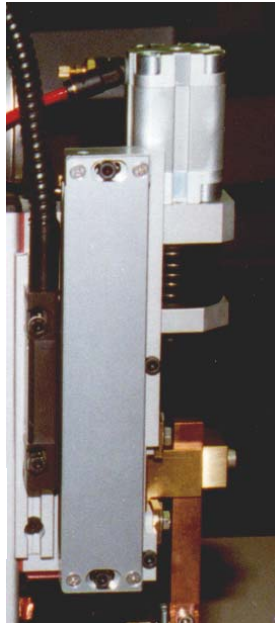

- Règle optique linéaire incrémentale
- Longueur de mesure de 70 mm
- Mesure insensible au champ magnétique
- Implantation sur tous types de tête de soudage

Exemple de règle implantée
sur une tête de soudage TB18

GESTION PAR MONITEUR



- Moniteur de contrôle avec affichage digital
- Programmation possible de deux seuils par rapport au zéro
- Alimentation 220 Volts

GESTION PAR AUTOMATE

Carte de comptage intégrée dans un automate programmable permettant :

- Programmation de seuils pour plusieurs valeurs références
- Remise à zéro de la valeur de comptage

970813