



## TETE DE COMPACTAGE A DIAPHRAGME



Fabrication d'éléments tresse

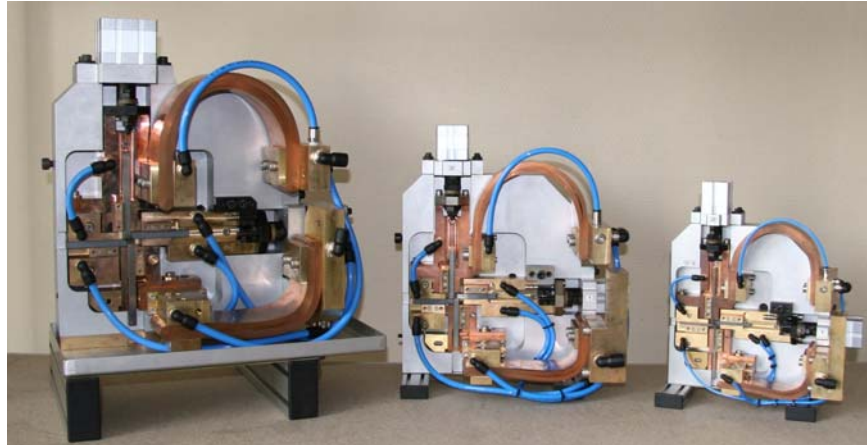

Compactage de multibrins

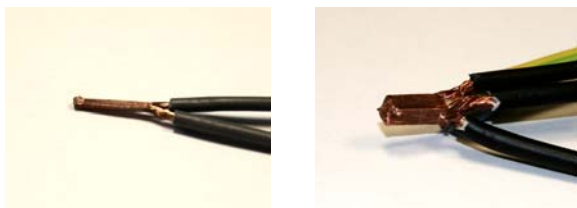

Mise en commun de multibrins

- Compactage d'éléments tels que tresses cuivre, câbles multibrins...
- Tête à intégrer dans un poste manuel ou dans une machine automatique de soudage.
- Electrodes verticales conductrices et mors de compactage horizontaux isolants.
- Circuit secondaire à relier à un générateur de soudage monophasé ou Moyenne Fréquence.
- Refroidissement par circulation d'eau.

- Avantages de la solution proposée :

- Remplacement rapide des électrodes, sans réglage.
- Changement rapide de la section à compacter.
- Longue durée de vie des électrodes et des mors de compactage.

Tête type	Effort maxi	Section des électrodes	Section des mors de compactage	Capacité	Longueur maxi de compactage
CED 30	30 daN	6 x 4 mm	6 x 4 mm	0,3 à 4 mm <sup>2</sup>	4 mm
CED 70	70 daN	10 x 8 mm	10 x 8 mm	1 à 8 mm <sup>2</sup>	8 mm
CED 175	175 daN	12 x 10 mm	12 x 10 mm	2 à 16 mm <sup>2</sup>	10 mm

CED/8