

Machine d'assemblage  
Soudage par résistance  
Soudo brasage - Ultrasons - Induction

## GENERATEUR DE SOUDAGE MOYENNE FREQUENCE 1000 Hz MOYENNE ET FORTE PUISSANCE




Séquence de soudage



Convertisseur

- Temps de soudage en millisecondes.
- Surveillance de l'intensité de soudage.
- Régulation de l'intensité de soudage.
- Programmation de plusieurs paliers de soudage pour chaque programme.
- Pilotage vanne proportionnelle.
- Interface opérateur en :
  - \* Français.
  - \* Anglais.
  - \* Allemand.
  - \* Espagnol.
- Gamme de puissance :
 


* 25 kVA.	* 250 kVA.
* 40 kVA.	* 2 x 250 kVA.
* 80 kVA.	* 3 x 250 kVA.
* 140 kVA.	* 700 kVA.
* 180 kVA.	* 2 x 700 kVA.

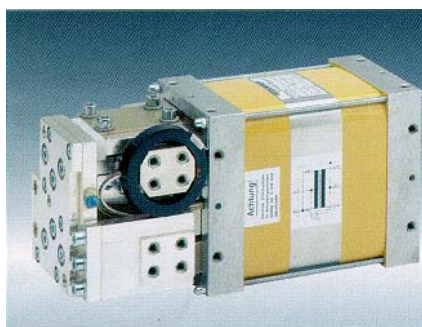

Transformateur 140 kVA



Transformateur 180 kVA

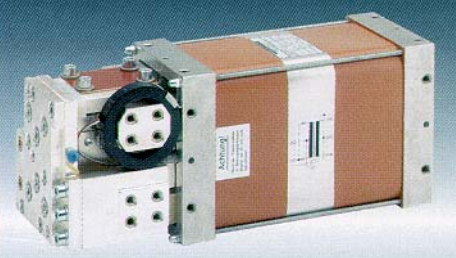

Transformateur 250 kVA

040219